MORE INNOTECH CO., LTD.



MORE INNOTECH CO., LTD.

HDPE Barrier

50 X 100 X 80 cm

ผลิตจาก HDPE คุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน มอก.816-2538 และ ISO 9001:2015 เคลื่อนย้ายง่าย แข็งแรง ทนทาน ภายในบรรจุน้ำหรือทรายได้ ออกแบบมาให้มีวาล์วลดแรงดันน้ำ ระบายน้ำออกได้เวลาโดนความร้อน ทำให้ไม่บวมหรือเสียรูปทรง

ทรงโค้งมน



ทรงเหลี่ยม







	INJECTION	ROTO
ระบบการทำงาน	ระบบฉีด + ระบบเป่า	ระบบเหวี่ยง
เทคโนโลยีการผลิต	ใหม่ ✓	เก่า
ความละเอียดของผลิตภัณฑ์	ละเอียดสูง ✓	ทั่วไป
เกรดของผลิตภัณฑ์	ชิ้นงานเล็ก-ใหญ่ ✓	ชิ้นงานใหญ่
ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์	หนาแน่น ✓	ทั่วไป
ต้นทุนการผลิต	สูง	ทั่วไป ✓

	HDPE	LDPE
วัตถุดิบ	HDPE ✓	PE (ธรรมดา)
ความทนทาน	สูง ✓	ต่ำ
ความแข็งแรง	สูง ✓	ต่ำ
ความหนาแน่น	สูง ✓	ต่ำ
ความทนต่อแสงแดด (UV)	สูง ✓	ต่ำ
อายุการใช้งาน	มากกว่า 10 ปี ✓	3-5 ปี

กรวยจราจร PVC

(แบบมีฐานยางสีดำ)





กรวยจราจรชนิด PVC สีส้ม ติดแถบสะท้อนแสงสองแถบ
มีความคงทน ยืดหยุ่น คืนตัวได้ง่าย สีสดมองเห็นจากระยะไกล

ความสูง 50 CM ฐาน 29X29 CM น้ำหนัก 0.89 KG
ความสูง 70 CM ฐาน 34X34 CM น้ำหนัก 1.78 KG
ความสูง 90 CM ฐาน 36X36 CM น้ำหนัก 4.00 KG

ผลิตจาก Fluorescence Oranger PVC
ฐานเป็นยางสีดำ (Black Base) เพิ่มน้ำหนัก
ทนทาน ยืดหยุ่น รถทับไม่แตก ทนต่อ UV

A : ความสูง 90 ซม. ฐานกว้าง 36 X 36 ซม. น้ำหนัก 4.5 KG
B : ความสูง 70 ซม. ฐานกว้าง 36 X 36 ซม. น้ำหนัก 3.0 KG

กรวยจราจร EVA

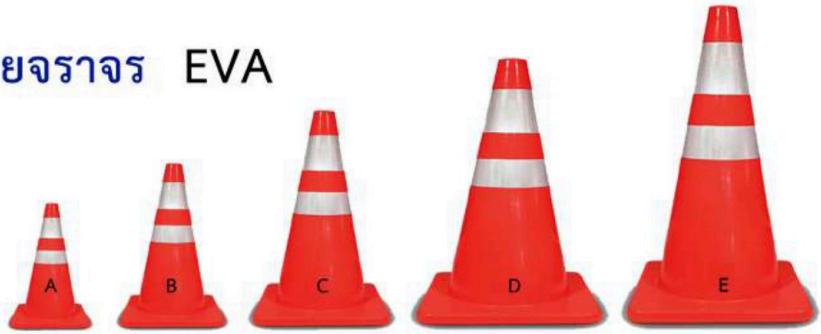

กรวยจราจรผลิตจาก EVA (Ethylene Vinyl Acetate) เนื้อสีส้ม มีความยืดหยุ่นสูง
แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานบนท้องถนน ทนต่อแสงแดด UV และทุกสภาวะอากาศ
กรวยจราจรมาพร้อมกับสติกเกอร์สะท้อนแสง สามารถสังเกตุเห็นได้จากในระยะไกล

A : ขนาดความสูง 30 cm
B : ขนาดความสูง 50 cm
C : ขนาดความสูง 70 cm
D : ขนาดความสูง 90 cm
E : ขนาดความสูง 100 cm

PE Barrier

ขนาด 1.5 เมตร

(0.45 X 1.50 X 0.55 เมตร)

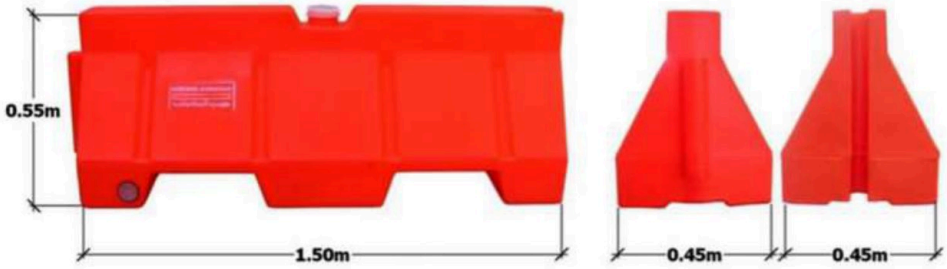

ขนาด 2 เมตร

(0.50 X 2.00 X 1.00 เมตร)

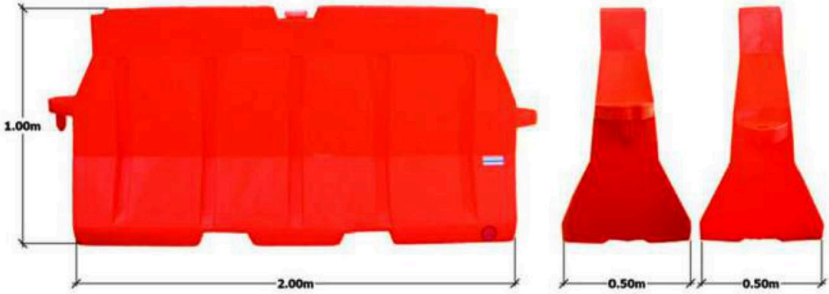

รายละเอียดคุณสมบัติ

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง POLYETHYLENE (PE) ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556
- สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%
- ข้อต่อหล่อขึ้นรูปเป็นเนื้อเดียวกันกับตัว Barrier ทำให้มีความแข็งแรงไม่แตกหักง่าย
- วัสดุที่ใช้ผลิตมีอัตราส่วนผสมสารทนต่อรังสี Ultraviolet และส่วนผสมของสีมีการใส่สารป้องกันแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV)
- สามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยการเติมน้ำหรือทราย
- ประกอบเข้า หรือถอดออกได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็ว
- สามารถเรียงเป็นแนวโค้ง และหักมุมได้
- ส่วนฐานที่สัมผัสกับพื้นถนนมีการบากร่อง เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ และยกเคลื่อนย้าย
- มีขนาด และสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่มีแสงน้อย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

* สีที่เป็นมาตรฐานคือ สีส้ม โดยมีเป็นเนื้อเดียวกันกับตัว Barrier ไม่หลุดลอกและต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต (UV) ได้เป็นอย่างดี

ป้ายไฟเตือน (Solar Cell)

ป้ายเตือนไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดตั้งในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าถึงลำบาก โดยไม่ต้องลากสายไฟไปยังจุดติดตั้ง เป็นป้ายสัญญาณไฟที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12V (DC) ทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ จากนั้นแบตเตอร์รี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงาน ให้กับแผงวงจรควบคุมและป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ ขณะป้ายไฟทำงานจะกระพริบ โดยมีความถี่ 20-60 ครั้ง/วินาที และสามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ขณะที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง มีวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าในการทำงานของป้ายไฟกระพริบ และสามารถปรับระดับความเร็วในการกระพริบให้เป็นไฟแฟลชได้

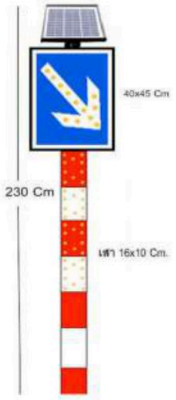

ป้ายไฟเตือนหัวเกาะถนน (Solar Cell)

ป้ายลูกศรขนาด 40 x 45 ซม. เสาขนาด 16x10 ซม.
ป้ายลูกศรมีไฟLED 15 ดวง, ตัวเสามีไฟ 40 ดวง
สีของหลอด LED สีแดง / สีเหลือง
อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
โครงสร้างตัวโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนตคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP65
มีกล่องอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบภายในโคม
และปรับจังหวะการกระพริบได้ วงจรประจุไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 12 V (DC)



ป้ายไฟเตือนหัวเกาะถนน (Solar Cell)

ขนาดป้ายวงกลม 60 ซม. บรรจุหลอด LED Super Bright จำนวน 72 หลอด
ขนาดป้ายสี่เหลี่ยม 45 x 75 ซม. บรรจุหลอด LED Super Bright จำนวน 103 หลอด
ความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 840,000 mcd.
ระยะการมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
สีของหลอด LED สีแดง / สีเหลือง
อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
โครงสร้างตัวโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนตคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP65
มีกล่องอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบภายในโคม
และปรับจังหวะการกระพริบได้ วงจรประจุไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 12 V (DC)



ไฟกระพริบเตือน LED (Solar Cell)

- ขนาดโคมไฟกระพริบ: 300 มม.
- ตัวเลนส์: เลนส์ใส
- ตัวโคมไฟกระพริบ: วัสดุโพลีคาร์บอเนต / ABS
- กำลังไฟ(วัตต์)ขนาด : 10W
- แบตเตอรี่: 12V/ 7.5 Ah แบตเตอรี่แห้ง
- สีไฟ LED: แดง / เหลือง
- จำนวนหลอด LED: 170 ดวง ,230 ดวง
- อายุการใช้งาน : มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
- ระยะมองเห็น : ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
- อัตตราการกระพริบของหลอดไฟ : 60 ครั้ง/ นาที
- สำรองไฟ : 48 ชั่วโมง



ป้ายเชฟร่อน (Solar Cell)

ป้ายไฟกระพริบ :

- ขนาดของป้ายไฟกระพริบไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม. และ 60x75 ซม.
- วัสดุป้ายไฟกระพริบทำจากสังกะสีหนาคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่บุบสลายง่าย
- ภายในแผ่นป้ายไฟกระพริบบรรจุหลอด 60 x 60 ซม. มี 57 ดวง
- ภายในแผ่นป้ายไฟกระพริบบรรจุหลอด 60 x 75 ซม. มี 75 ดวง
- ความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900,000 mcd.
- ระยะการมองเห็นของป้ายไฟลูกศรไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร
- สีของหลอดของป้ายไฟลูกศร LED สีแดง / สีหลือง
- อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
- มาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP65
- มีกล่องอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบภายในโคมและปรับจังหวะการกระพริบได้ และวงจรประจุไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 12V 7.0Ah
- มีสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของป้ายไฟกระพริบ



ป้ายไฟเตือนข้ามถนน (Solar Cell)

ป้ายไฟคนข้ามถนน ใช้เพื่อบ่งบอก ว่าพื้นที่นี้มีผู้ใช้ถนน เป็นจำนวนมาก สามารถเตือนผู้ใช้ถนน ให้ระวังในการขับขี่พาหนะ
ป้ายเขตคนข้ามถนน ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 วัตต์ 17 โวลท์ 300 mA
มีอายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง สำรองไฟ 48 ชั่วโมง
อัตตราการกระพริบของสัญญาณไฟเตือน 60 ครั้ง/นาที

ป้าย 3M Diamond Grade "แบบสัญลักษณ์" กว้างxสูง 30x60 ซม.
ป้าย 3M Diamond Grade "แบบข้อความเขตข้ามถนน" กว้างxสูง 60x60 ซม.
ใช้เสาขนาด 3 นิ้ว / 4 นิ้ว

MORE INNOTECH CO., LTD.

ไฟกระพริบเตือน LED (Solar Cell)



- ชุดโคมไฟกระพริบ LED ป้าย ม.40 ป้าย ต.73
- โคมไฟกระพริบโพลีคาร์บอเนต ผิวมันเงา ขนาด 300 มม.
- หลอด LED 5 mm. Ultra Bright 125 ดวง สีเหลือง
- แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์
- แบตเตอร์รี่ Deep Cycle 12V 15Ah
- ป้าย ม.40 กล่องเหล็กชิงค์ วงกลม ขนาด 60 cm
- ป้าย ต.73 กล่องเหล็กชิงค์เหลี่ยม ขนาด 45x75 cm
- ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond แบบที่ 9
- กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller
- เสาเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร ทาสีดำกันสนิม
- เสาแบบฟังเทปูน

ไฟกระพริบป้ายเตือนหยุด (Solar Cell)



- ชุดโคมไฟกระพริบ LED ป้ายเตือนหยุด
- โคมไฟกระพริบโพลีคาร์บอเนต ผิวมันเงา ขนาด 300 มม.
- หลอด LED 5 mm. Ultra Bright 186 ดวง สีเหลือง
- แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์
- แบตเตอร์รี่ Deep Cycle 12V 9Ah
- ป้ายสะท้อนแสงหยุด ม.1
- กล่องเหล็กชิงค์ 8 เหลี่ยม ขนาด 60 cm
- ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond แบบที่ 9
- กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller
- เสาเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร ทาสีดำสลับขาวกันสนิม

ไฟกระพริบทางโค้ง (Solar Cell)



- ชุดโคมไฟกระพริบ LED เตือนทางโค้ง
- แผงโซลาเซลล์ขนาด 20 วัตต์
- แบตเตอร์รี่ 12V 20Ah
- หลอด LED 120 x 2 ชุด
- ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Diamond DG / Engineer EGP
- ความสว่างของหลอด 10,000 mcd/หลอด
- เปิดติดต่อกันได้ 2 วันหลังจากไม่มีแสงแดด
- ปรับโหมดการกระพริบได้ 3 โหมด

MORE INNOTECH CO., LTD.

แท่งล้มลุก

แท่งล้มลุก ผลิตจากพลาสติก EVA ยืดหยุ่น
ทนต่อแสง UV และทุกสภาพอากาศ เห็นเด่นชัด
สังเกตุง่าย มีแถบสะท้อนแสง ติดตั้งด้วยพุก จำนวน 3 จุด

- ความสูง 80 cm
- เส้นผ่าศูนย์กลางเสา 8 cm
- เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 20 cm



เสาแบ่งเลนพร้อมฐาน (Lane Separetor)

- เสาทำจากวัสดุพลาสติก : TPU (Thermoplastic Polyurethane Plastic) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมาก
- สามารถคืนตัวกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้ หลังจากได้รับการชน หรือการกระแทกของยานพาหนะ คุณภาพดี สีสดใส ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีแดดร้อนจัด ไม่กรอบแตก
- เสาคาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความชัดเจนในการมองเห็นในเวลากลางคืน
- ส่วนฐานทำจาก Modified Plastic ซึ่งมีความทนทานสูง ทนต่อการชน การเหยียบ กระแทกของยานพาหนะต่างๆ
- ส่วนฐาน ติดทับทิมสะท้อนแสง คุณภาพสูง ทั้งส่วนหัวที่ส่วนท้าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความชัดเจน ในการมองเห็นในเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบจราจร และเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

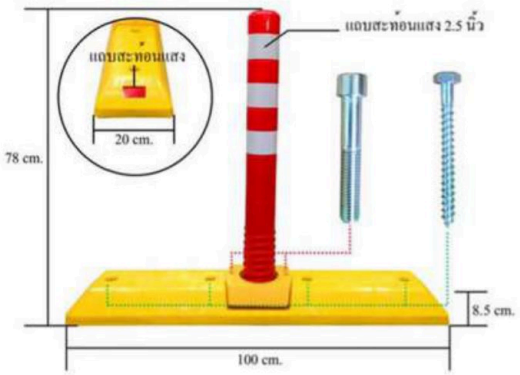

- ความสูง 78 cm (รวมฐาน)
- ขนาดฐาน 20 X 100 X 8.5 cm
  (กว้าง X ยาว X สูง)



ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

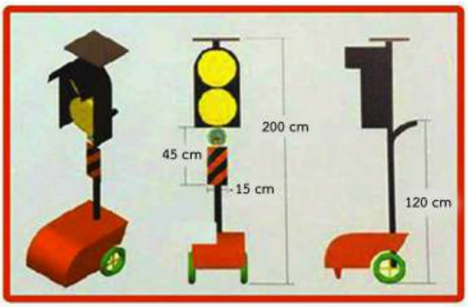



แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์

โคมไฟ LED เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 mm
อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง

แผ่นสะท้อนแสง
ตาม มอก. 606-2549 ชนิดที่ 9
ขนาด 150 X 450 mm

กล่องกันน้ำ
สำหรับบรรจุแบตเตอร์รี่

MORE INNOTECH CO., LTD.

หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง (Solar Cell)

- โหมดการทำงาน : กระพริบ
- ชาร์จเต็ม : โหมดกระพริบ 72 ชม. / หยุดนิ่ง 18 ชม.
- ระยะการมองเห็น 500 เมตร
- การกันน้ำ IP68
- อะคริลิคสะท้อนแสง น้ำหนัก 840 กรัม
- ขนาด 110 X 110 X 67 มม.
- แผงโซล่าเซลล์ 0.2 วัตต์ วัสดุ Mono-Crystalline
- แบตเตอร์รี่ Ni-MH 1.2V 600 mAh
- หลอดไฟ High-Luminance LED 5 มม. 6 หลอด
- อัตราการกระพริบ 200 ครั้ง/นาที
- ทำงานอัตโนมัติในเวลากลางคืน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ 25 ตัน



หมุดสะท้อนแสง (Solar Cell)

- โหมดการทำงาน : กระพริบ / หยุดนิ่ง
- ชาร์จไฟ 8 ชม. : กระพริบ 48 ชม. / หยุดนิ่ง 12 ชม..
- ชาร์จเต็ม : โหมดกระพริบ 72 ชม. / หยุดนิ่ง 20 ชม.
- ระยะการมองเห็น 1,000 เมตร (1 กม.)
- อะคริลิคสะท้อนแสง น้ำหนัก 500 กรัม
- ขนาด 132 X 122 X 75 มม.
- แผงโซล่าเซลล์ 0.3 วัตต์ (ขนาด 45 X 65 มม.)
- แบตเตอร์รี่ Ni-MH 2.4V 120 mAh
- หลอดไฟ LEDs Super Bright 5 มม. 6 หลอด
- อัตราการกระพริบ 180 ครั้ง/นาที
- ทำงานอัตโนมัติในเวลากลางคืน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ 30 ตัน



MORE INNOTECH CO., LTD.

ไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)







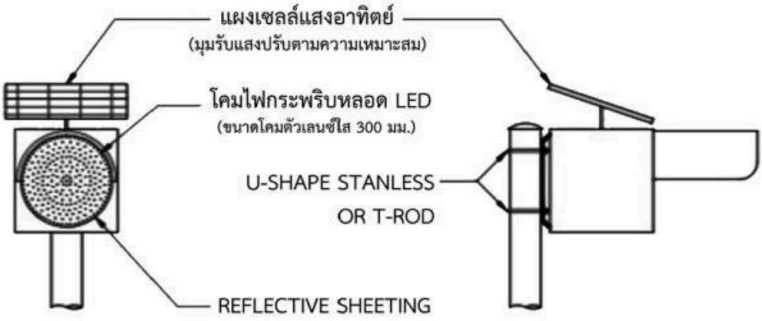

- แผงโซล่าเซลล์ Max Power 10 วัตต์ / 15 วัตต์ / 20 วัตต์
- แรงดัน 12 โวลต์ กระแสไฟ 0.5 Ah แรงไฟเปิด 20.0 V
- หลอดไฟ LED ขนาด 5 mm สีเหลือง / สีแดง Super Bright
- จำนวนหลอด LED 170 ดวง ค่าความเข้มแสง 10,000 Mcd/ดวง
- อายุการใช้งานมากกว่า 100,000 ชั่วโมง
- อัตราการกระพริบ 40-80 การกระพริบ/นาที (ปรับได้)
- ระยะการมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
- โคมไฟตัวเลนส์ใส ขนาดโคมไฟ 300 มม
- ตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนต ทนทาน ทนแดด ทนฝน
- แบตเตอร์รี่ Sealed Lead Acid 12V / 7.5Ah (แบตแห้ง)
- สำรองไฟได้ 72 ชั่วโมง

MORE INNOTECH CO., LTD.

หมุดจราจรสะท้อนแสง 3M

- ตัวหมุดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิด ADC12
- เสริมแกนเหล็กภายในเดือย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงหมุดสะท้อนแสง
- ชนิดเลนส์สีขาว และ สีเหลือง แบบสองด้าน และ ด้านเดียว
- ให้ความสว่างสูง มองเห็นชัดเจนในระยะไกล และเวลากลางคืน แม้ฝนตก
- เลนซ์มีความทนทานต่อการขูดขีดสูง
- ผิวหน้าเรียบ เป็นมัน ไม่สะสมฝุ่น
- อายุการใช้งานยาวนาน และคงทนต่อสภาพแวดล้อม



เป้าสะท้อนแสง ทรง A



- เป้าสี่เหลี่ยมทรงเอ ขนาด 15 X 15 cm ทำจากเหล็กชุบซิงค์ หนา 1.2 mm
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineer Grade Prismatic (EGP) จำนวน 1 หน้า สีขาว / สีเหลือง

เป้าสะท้อนแสง ทรงกลม

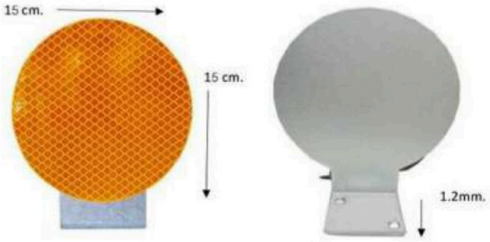

- เป้ากลมขนาด 15 X 15 cm ทำจากเหล็กชุบซิงค์ หนา 1.2 mm
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineer Grade Prismatic (EGP) จำนวน 1 หน้า สีขาว / สีเหลือง

ไม้กั้นเขต (บาริเคท)

- ไม้กั้นเขต (บาริเคท รุ่นยืดได้) ความยาว 2 เมตร
- ตัวห่วงเกี่ยวทำจากยาง มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ยืดออก เกี่ยวกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
- ตัววัสดุทำจากท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว



MORE INNOTECH CO., LTD.

ป้ายไฟหยุดตรวจ (2 ระบบ)

ป้ายไฟหยุดตรวจ 2 ระบบ ใช้งานได้ทั้งไฟฟ้าตามบ้าน
และไฟกระแสตรงต่อจากแบตเตอร์รี่ DC
ขนาดของป้าย กว้าง 0.45 ม. ยาว 1.2 ม. สูง 1.60 ม.
(ความสูงไม่รวมไฟไซเรน) มาพร้อมป้ายและอุปกรณ์

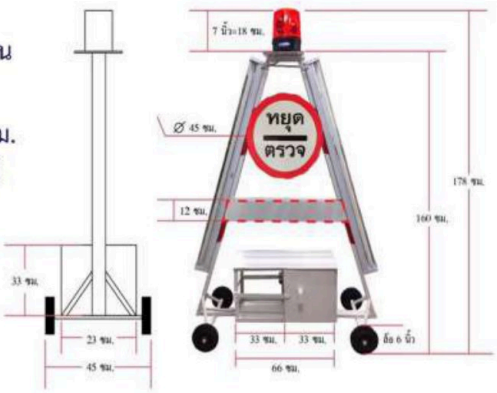

ประกอบด้วย
- บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ 36W
- ไฟไซเรน เบอร์ 6 (หรือตามสั่งผลิต)
- สายไฟ VCT 750 ยาว 1 ม.
- รางไฟพร้อมที่ครอบ
- สวิทช์ไฟ
- หม้อแปลงกระแสไฟ AC เป็น DC และตัวคีบแบตเตอร์รี่

แผงกั้นจราจร (แผงเหล็ก)

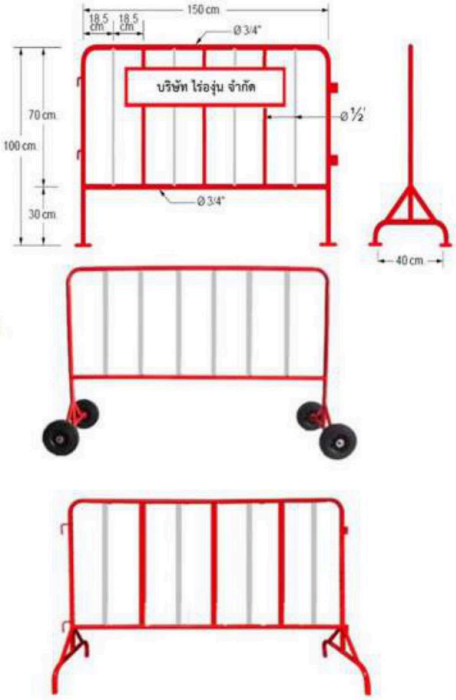

- ผลิตจากวัสดุชนิดแป๊ปดำ
- โครงแผงใช้ท่อเหล็กขนาด Ø 3/4" แป๊ปเฉียงตามขา
  และซี่แผงกั้นจราจรขนาด Ø 1/2" ขางอ 90 องศา
  ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และความแข็งแรงให้กับแผงกั้นจราจร
- แผงกั้นจราจรมีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้น
  ก่อนการพ่นสีจริง 2 ครั้งทุกแผง
- มีให้เลือก 2 สี คือ ขาว-แดง / ขาว-ดำ
- มีทั้งแบบมีล้อเลื่อน / แบบไม่มีล้อเลื่อน
- ขนาด 1 X 1 ม. / 1 X 1.5 ม. หรือตามสั่งผลิต
  (ติดตั้งสัญญาณไฟไซเรน หรือป้ายประชาสัมพันธ์ได้)

MORE INNOTECH CO., LTD.

ป้ายไฟ LED ติดท้ายรถ





- ตัวป้ายทำด้วยวัสดุอลูมิเนียม ขนาด 60 X 120 X 5 cm พ่นสีกัน UV ทนทานสูง เมื่อต้องใช้งานกลางแสงแดด ป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดี
- สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineer Grade ลักษณะผิวหน้ามัน ลดการจับตัวของฝุ่นละออง
- หลอด LED เป็นหลอดชนิดให้ความเข้มข้นสูง (High Bright)
- สามารถปรับรูปแบบของการกระพริบได้ 3 รูปแบบ โดยการกดปุ่ม Push Button Switch
- ใช้กับไฟกระแสตรง 12V (DC)
- ระยะการมองเห็นไม่ต่ำกว่า 1,100 เมตร
- อายุการใช้งานหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับติดตั้งท้ายรถบริการทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่น รถเทศบาล รถดับเพลิง รถตำรวจ รถมูลนิธิ รถทางด่วน รถขนขยะ รถหน่วยงานซ่อมทาง และรถบริการด้านความปลอดภัย
- ตัวป้ายออกแบบด้วยไฟ LED มีลักษณะเป็นไฟลูกศรวิ่งตามกัน สามารถปรับการกระพริบของลูกศรได้

ป้ายผ้าใบไฟ LED ติดท้ายรถ





มองเห็นได้จากระยะไกลมากกว่า 200 เมตร ด้วยแถบสะท้อนแสง และไฟวิ่ง LED กินไฟน้อย กันน้ำได้ (ไฟ LED 36 ดวง) ขนาด 46 X 85 cm ผ้าเนื้อ PVC สีดำ มองเห็นได้ชัดทั้งกลางวัน และกลางคืน ใช้ยึดติดกับยานพาหนะได้ เนื่องจากมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังป้าย หรือสามารถร้อยเชือกยึดติดกับกำแพง หรือผนังที่ต้องการบอกเส้นทางได้ ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย AA 3 ก้อน

MORE INNOTECH CO., LTD.

แบริเออร์หัวเกาะ



ผลิตจากพลาสติกอย่างดี มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยลดแรงกระแทก
ใช้วางบริเวณหัวเกาะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน จะช่วยรับแรงกระแทก
เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นบริเวณหัวเกาะได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
คาดแถบสะท้อนแสง 3M ชนิด Diamond Grade Fluorescent สีเหลือง
ติดตั้งด้วยวิธีการที่สะดวก ฐานยึดติดได้ถาวร บรรจุกระสอบทรายเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
หากมีการชำรุดหรือเสียหายสามารถใช้ถังใหม่วางแทนได้

แบริเออร์ทรงกลม

- แบริเออร์กันชน (ทรงกลม) มีฐานยางเสริมน้ำหนัก 3.6 kg.
- มีแถบสะท้อนแสง 2 แถบ สังเกตุเห็นง่าย
- วัสดุ HDPE แข็งแรงทนทาน
- เหมาะกับการใช้งานภายนอก เม็ดพลาสติกป้องกัน UV
- ใช้งานบนถนนใหญ่ เพื่อบ่งบอกเขตก่อสร้าง หรือกั้นถนน



ป้ายตั้งพื้นขนาดใหญ่ (ป้ายเตือน)

- ขนาดใหญ่พิเศษ มองเห็นได้จากระยะไกล
- ขนาด 55 X 100 cm
- ทำจากพลาสติก HDPE (ROTO PLASTIC) คุณภาพดี
- สามารถพับเก็บได้ง่าย
- มองเห็นได้ 2 ด้าน
- ใช้ได้ทั้งในร่วมและกลางแจ้ง
- ติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ ได้ตามที่ต้องการ



เสาหลักนำทางยางพาราธรรมชาติ

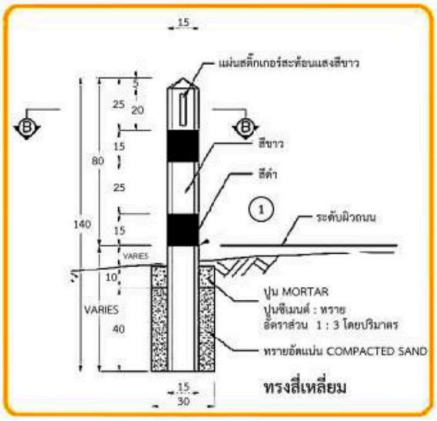



สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม สำหรับติดเสาไฟ

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม สำหรับติดเสาไฟ

ขนาด 15 X 15 cm

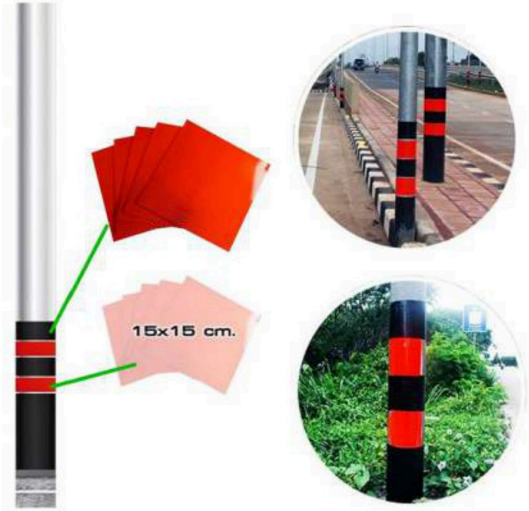

MORE INNOTECH CO., LTD.

เสื้อสะท้อนแสง

- เสื้อสะท้อนแสงสีส้ม ผลิตจากผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester) อย่างหนา เหนียว และคงทน
- ติดแถบสะท้อนแสงชนิดพีวีซี (PVC) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แถบ ในแนวบน-ล่าง ทั้งหน้าและหลังเสื้อ และสามารถสะท้อนแสงให้เห็นได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร ในช่วงเวลากลางคืน
- ตัวล็อคด้านข้างของเสื้อสะท้อนแสงสามารถปรับยืดความสั้นและความยาวได้
- ขนาดของเสื้อสะท้อนแสงเป็นขนาดมาตรฐานของผู้สวมใส่ โดยมีขนาด 24 X 14 นิ้ว หรือตามสั่งผลิต



กระบองไฟฉาย

- กระบองไฟฉายสีส้ม 3 จังหวะ ไฟติดค้าง ไฟกระพริบ ไฟฉายที่ส่วนบน
- ขนาดความยาว 54 cm ความกว้าง 5 cm
- ใช้แหล่งพลังงานชนิดถ่านไฟฉาย



MORE INNOTECH CO., LTD.

สีทาเส้นจราจร Themoplastic

สีเทอร์โมพลาสติก ชนิดสีขาว / ชนิดสีเหลือง
ประกอบด้วยสารยึด 18% และลูกแก้ว 30%
มีระยะแข็งตัวที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ที่ 5 นาที
มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2 ปี
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.542-2549
ขนาดบรรจุในกระสอบพลาสติก 20 KG.



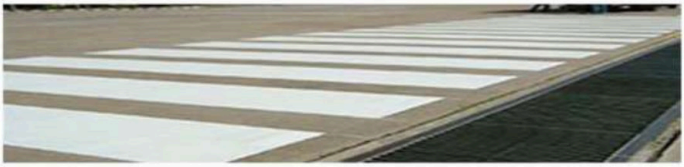













MORE INNOTECH CO., LTD.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรังผึ้ง REFLEX





ลักษณะของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเป็นแนวสีเรียบมีผลึกแบบรังผึ้ง
ที่ใช้สำหรับติดพื้นที่อันตราย ติดรถยนต์ทั่วไป รถกระบะ รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย รถขนส่ง รถบรรทุกปูน
รถที่ใช้สำหรับขนส่ง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ในเวลากลางวัน
และกลางคืน หรือในสภาวะที่มีแสงน้อย เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย
บนท้องถนน

- ขนาดความกว้าง 2 นิ้ว ยาว 5 เมตร
- ขนาดความกว้าง 2 นิ้ว ยาว 50 เมตร

สติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกสะท้อนแสง รีฟอแม็กส์

REFLOMAX มาตรฐาน UNECE R104 ตามข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก



- สีเหลืองสะท้อนแสง
- ขนาด : หน้ากว้าง 50 มม. X ความยาว 50 เมตร
- แถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงใช้สำหรับติดรถบรรทุก รถพ่วง รถพยาบาล
  รถกู้ภัย รถขนส่ง รถบรรทุกน้ำมัน รถคอนเทนเนอร์ และรถยนต์ทั่วไป
- สามารถติดตั้งได้บนพื้นผิวที่มีความแข็งแรงได้หลากหลาย ด้วยการสะท้อนแสง
  ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางวัน และกลางคืน
  รวมทั้งได้รับการออกแบบให้มีการติดตั้งง่าย
- วัสดุสะท้อนแสงผลิตจากกรรมวิธี Micro-Prisms Technology
  ที่ให้ความส่องสว่างมากเป็นพิเศษ และได้มาตรฐาน ECE R104 Class C
  ตามข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก





- ง่ายต่อการใช้งาน สติ๊กเกอร์มีความบาง และยืดหยุ่นได้ดี
- อายุการใช้งานยาวนาน 5-7 ปี
- สติ๊กเกอร์มาพร้อมกับกาวชนิดพิเศษ
- ทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

MORE INNOTECH CO., LTD.

กระจกโค้งจราจร

กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต

กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย เพราะกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต มีคุณลักษณะคือ ตกแล้วไม่แตก และสามารถยุบตัวได้ และราคาไม่แพง เหมาะสำหรับกับการติดตั้งในที่ต่างๆ และไม่เป็นอันตรายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ



กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 18 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 40 นิ้ว

กระจกโค้ง ชนิดกระจกเงา

กระจกโค้งแท้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับงานจราจร ทำให้สามารถมองเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมาได้ถูกต้อง สมารถนำไปติดตั้งตามทางแยกต่างๆ อาคาร ลานจอดรถในอาคาร มุมอับต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ตัวกระจกปืนกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดด และไม่เป็นรอยง่าย เห็นภาพสะท้อนชัดเจน



กระจกโค้ง ชนิดกระจกเงา ขนาด 18 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดกระจกเงา ขนาด 24 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดกระจกเงา ขนาด 36 นิ้ว

กระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส

กระจกโค้งสแตนเลส เป็นกระจกโค้งที่ทนทานมากที่สุด อายุการใช้งานยาวนานเป็น 10 ปี มีความเงาและความชัดเจนเทียบเท่ากระจกแท้ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่บุบ ไม่แตก เมื่อโดนหินกระแทก เหมาะสำหรับติดตั้งบนทางโค้งแคบ ถนนใหญ่ในชุมชน หรือพื้นที่มุมอับต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร กระจกโค้งสแตนเลส เป็นกระจกโค้งที่มีคุณภาพดีที่สุด ณ ปัจจุบัน



กระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาด 18 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาด 32 นิ้ว
กระจกโค้ง ชนิดสแตนเลส ขนาด 40 นิ้ว

ป้ายจราจร (Traffic Signs)



ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง 60 X 120 cm



ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง 60 X 120 cm
ป้ายเตือนลดความเร็ว 60 X 180 cm





ป้ายเตือนงานก่อสร้าง	75 X 75 cm	ป้ายทางก่อสร้างสะพานข้างหน้า	90 X 240 cm
ป้ายเตือนคนทำงาน	75 X 75 cm	ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการ	90 X 180 cm
ป้ายทางเบี่ยงซ้าย-ขวา	75 X 75 cm	ป้ายสำนักงานโครงการ	90 X 180 cm
ป้ายจำกัดความเร็ว	75 X 75 cm	ป้ายลูกศร	60 X 120 , 80 X 180 cm
ป้ายช่องจราจรปิดซ้าย-ขวา	90 X 135 cm	ป้ายจุดสิ้นสุดโครงการ	90 X 180 cm
ป้ายช่องจราจรลดลง	75 X 75 cm	ป้ายทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง	90 X 180 cm
ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า	90 X 240 cm	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง	90 X 180 cm

ป้ายจราจร (Traffic Signs)



ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง
และ ทางหลวงสายเอเชีย

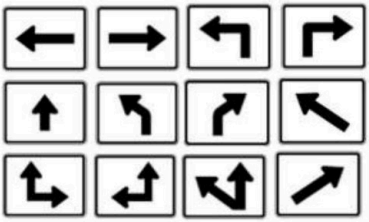

ป้ายเสริมระบุทิศทางหมายเลขทางหลวง







ป้ายแนะเส้นทาง
ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว



1. 2. 3.

1. ขนาด 45 X 45 , 60 X 60 cm
2. ขนาด 40 X 60 , 60 X 60 cm
3. ขนาด 60 X 100 cm



1. ขนาด 60 X 120 , 75 X 210 cm
2. ขนาด 60 X 120 , 60 X 180 , 80 X 180 cm

ป้ายจราจร (Traffic Signs)



1. ทางโค้งซ้าย
2. ทางโค้งขวา
3. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
4. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
5. ทางโค้งเริ่มกลับซ้าย

(ขนาด 60 X 60 , 75 X 75 , 90 X 90 cm)



6. ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน
7. ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
8. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
9. ป้ายวงเวียนข้างหน้า
10. ทางแคบลงทั้งสองด้าน

(ขนาด 60 X 60 , 75 X 75 , 90 X 90 cm)



11. ช่องจราจรปิดทางด้านซ้าย
12. ข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
13. ทางลงลาดชัน
14. ทางลื่น
15. สัญญาณจราจร

(ขนาด 60 X 60 , 75 X 75 , 90 X 90 cm)



16. ป้ายเตือนแนวทาง 60 X 120 , 90 X 180 cm
17. ป้ายเตือนแนวทาง 60 X 120 , 90 X 180 cm
18. ป้ายเตือนแนวทาง 60 X 120 , 90 X 180 cm
19. ขนาด 80 X 120 cm
20. ขนาด 60 X 120 cm



21. ขนาด 75 X 120 cm
22. ขนาด 150 X 180 cm
23. ขนาด 30 X 45 , 45 X 60 , 60 X75 cm
24. ขนาด 45 X 75 , 60 X 75 cm
25. ขนาด 45 X 75 , 60 X 75 cm

ป้ายจราจร (Traffic Signs)



1. ป้ายหยุด
2. ป้ายให้ทาง
3. ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
4. ป้ายห้ามแซง
5. ป้ายห้ามกลับรถ
6. ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
7. ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
8. ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
9. ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
10. ป้ายห้ามรถยนต์



11. ป้ายหยุดตรวจ
12. ป้ายจำกัดความเร็ว
13. ป้ายจำกัดน้ำหนัก
14. ป้ายจำกัดความกว้าง
15. ป้ายจำกัดความสูง
16. ป้ายห้ามจอด
17. ป้ายห้ามหยุดรถ
18. ป้ายสุดเขตบังคับ
19. ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
20. ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย



21. ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
22. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
23. ป้ายให้เลี้ยวขวา
24. ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
25. ป้ายวงเวียน
26. ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
27. ป้ายช่องเดินรถบรรทุก
28. ป้ายให้ชิดซ้าย

MORE INNOTECH CO., LTD.

โคมไฟสัญญาณกระพริบ LED

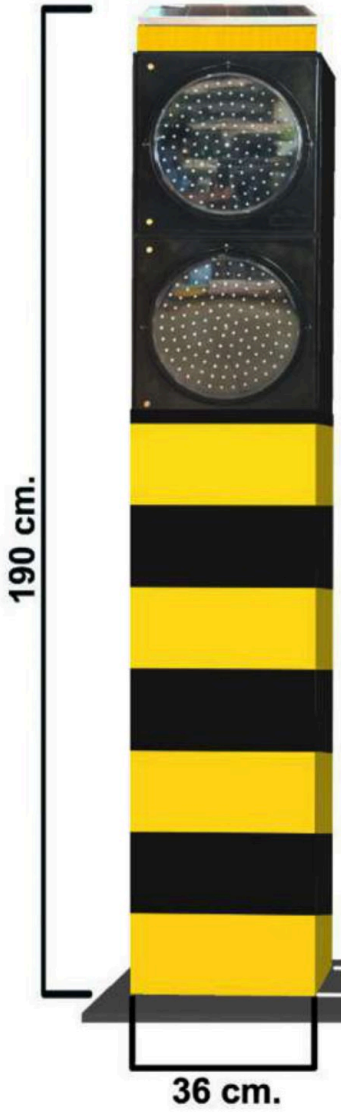

โคมไฟสัญญาณไฟกระพริบ 300 mm

- วัสดุตัวโคมทำจากโพลีคาร์บอเนตสีดำเงา แข็งแรง
- หลอดไฟ LED Ultra Bright 5 mm แสงสีเหลือง
  จำนวน 125 หลอด/โคม ค่าความสว่าง 18,000 mcd/หลอด
- แบตเตอร์รี่ 12V 15Ah “Deep Cycle”
- แผงโซล่าเซลล์ Monocrystalline 15W
- ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller 8 Bit
  สามารถปรับโหมดการกระพริบได้ 5 โหมด
- มีสวิตช์เปิด-ปิด

ประกอบด้วย

- โครงเสาเหล็กทำสีดำ สลับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง
  พร้อมโคมสัญญาณไฟกระพริบ 300 mm
  ขนาด 36 X 190 X 21 cm
- เพลทสี่เหลี่ยม ขนาด 40 X 40 cm

MORE INNOTECH CO., LTD.

สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M

GRADE	SIZE
ENGINEERING GRADE (EGP / EG) ชนิดเอนจิเนียร์เกรดพริสเมติก (3M) Engineer Grade Prismatic (EGP)  3430 สีขาว (White) 3431 สีเหลือง (Yellow) 3432 สีแดง (Red) 3435 สีน้ำเงิน (Blue) 3437 สีเขียว (Green) ชนิดเอนจิเนียร์เกรด (3M) Engineer Grade (EG)  3290 สีขาว (White) 3271 สีเหลือง (Yellow) 3272 สีแดง (Red) 3275 สีน้ำเงิน (Blue) 3277 สีเขียว (Green)	24” X 45 M 30” X 45 M 36” X 45 M 48” X 45 M
HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE (HIP) ชนิดไฮอินเทนซิตี้ พริสเมติกเกรด สีขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีเขียว  3930 สีขาว (White) 3931 สีเหลือง (Yellow) 3935 สีน้ำเงิน (Blue) 3937 สีเขียว (Green)	24” X 45 M 30” X 45 M 36” X 45 M 48” X 45 M
DIAMOND GRADE ชนิดไดมอนเกรด สีขาว / สีเหลือง / สีเหลืองฟลูออเรสเซนส์ / สีแดง / สีน้ำเงิน / สีเขียวฟลูออเรสเซนส์ 	24” X 45 M 30” X 45 M 36” X 45 M 48” X 45 M

MORE INNOTECH CO., LTD.

หมวกนิรภัย SAFETY





- หมวกเซฟตี้คุณภาพดี ซึ่งผลิตจาก วัสดุ HDPE (HIGH-DENSITY POLYETHYLENE) ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- รองในหมวก 6 จุด แบบปรับหมุน สามารถปรับความกระชับได้ โดยหมุนตัวปรับบริเวณด้านหลัง โดยไม่จำเป็นต้องถอดหมวก
- สายคาดรองใน ผลิตจากไนล่อน มีความเหนียว ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
- บริเวณด้านหน้า มีแถบซับเหงื่อ (SWEAT BAND) ซึ่งผลิตจาก ผ้าใบ ที่เคลือบ PVC มีความอ่อน เหนียวนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผิว ทำหน้าที่ซับเหงื่อ ไม่ให้ไหลลงสู่ใบหน้าขณะทำงาน
- สายรัดคาง ผลิตจากวัสดุ ELASTIC คุณภาพดี สามารถปรับความกระชับได้
- ตะขอที่เกี่ยวกับหมวก ผลิตจาก HDPE มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่หักง่าย
- หมวกนิรภัยชนิดนี้ ได้รับมาตรฐาน มอก. 368-2554
- หมวกนิรภัยชนิดนี้ ทนต่อแรงไฟฟ้าที่ 20,000 โวลต์

MORE INNOTECH CO., LTD.

เก้าอี้พลาสติก AAA



เก้าอี้พลาสติกเกรดหนาพิเศษ
แบบมีพนักพิง รุ่น AAA (3A)
แข็งแรงทนทาน ผลิตได้มาตรฐาน
เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
งานอีเวนต์ งานพิธีแต่งงาน
งานบวช งานประชุม-สัมมนา







COLOR :

MORE INNOTECH CO., LTD.

ห้องน้ำ-สุขา แบบสำเร็จรูป





ห้องน้ำ-สุขา แบบสำเร็จรูป

(W)115 x (L)115 x (H)230 cm.

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008

มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) 816-2538

ผลิตจาก PE โพลิเอทีลีน คุณภาพสูง

มีอัตราส่วนผสมสารทนต่อรังสี Utra-violet



ชุดอ้างล้างมือ - ก๊อกน้ำ
และสายฉีดชำระ



ระบบแสงสว่างแบบหลอดตะเกียบ



ที่ใส่กระดาษชำระชนิดม้วน



พัดลมระบายอากาศ



โถสุขภัณฑ์



ป้ายแสดงสัญลักษณ์ห้องน้ำ ชาย-หญิง

เครื่องย่อยกิ่งไม้ C-402

เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมชุดฐานล้อลากจูง ชุดพูเล่และสายพานในการขับเคลื่อนมอตอร์และส่วนบดขี้เลื่อย

- เครื่องยนต์ดีเซลดูโบต้า ขนาด 15.5 แรงม้า
- ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที
- ย่อยไม้ได้ 0.4 - 1.5 ตันต่อชั่วโมง
- เส้นผ่าศูนย์กลางจานตัด 420 มม.
- ขนาดใบมีด 90 x 60 x 8 มม. จำนวน 4 ใบ
- ขนาดช่องรับไม้ขนาดใหญ่ 170 x 150 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางขี้เลื่อยหลังย่อยเสร็จ 1-5 มม.
- สามารถตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- น้ำหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 140 กก.

ภาพเครื่องย่อยกิ่งไม้ชนิดเครื่องยนต์ดีเซลดูโบต้า เมื่อประกอบกับฐานล้อลากจูง

*** สินค้ารับประกัน 1 ปีจากบริษัทผู้ผลิต ***



MORE INNOTECH CO., LTD.

RESCUE EQUIPMENTS

เครื่องมือกู้ภัย : ชุดอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง

ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในยานพาหนะ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ใช้ในงานกู้ภัยตัด - ถ่าง และค้ำยันเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในซากกอาคาร ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว หรือตึกถล่ม เป็นชุดเครื่องมือตัดถ่างระบบไฮดรอลิคที่ใช้งานกับเครื่องสูบไฮดรอลิคที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ สามารถใช้งานกับเครื่องตัด-ถ่างไฮดรอลิคในตัวเดียวกัน เป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่มีสมรรถนะสูง





1 อุปกรณ์ตัด-ถ่างในเครื่องเดียวกัน (All in One)



มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง 3 ด้าน ถือใช้งานได้สะดวก และตัวด้ามจับทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่ จับถือถนัดในการใช้งาน มีขนาด 675 x 210 x 170 มิลลิมตร มีน้ำหนักพร้อมใช้งานประมาณ 10 กิโลกรัม ให้กำลังถ่างสูงสุด 210 กิโลนิวตัน ให้กำลังตัดสูงสุด 245 กิโลนิวตัน ให้แรงบีบสูงสุด 45 กิโลนิวตัน ให้แรงดึงสูงสุด 60 กิโลนิวตัน ระยะถ่างสูงสุดที่ปลายเครื่อง 265 มิลลิมตร ควบคุมการทำงานด้วยมือหมุนวาล์ว คุมแบบ 2 ทิศทาง หมุนซ้าย - ขวา ตัวคอนโทรนอยู่ด้านท้ายเครื่องถ่าง มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกกลม ส่วนท้ายมีลายแกะกันลื่นเพื่อควบคุการทำงานด้วยอุ้งมือ มีความสามารถในการตัดโลหะชนิดต่างๆได้

2 ชุดสายไฮดรอลิค (Hydraulic)



ชุดสายไฮดรอลิคพร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วไร้แรงดัน มีความยาวของชุดสายไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 5 เมตร น้ำหนักพร้อมใช้งานประมาณ 3 กิโลกรัม สามารถทนแรงดันสูงสุดในการใช้งานได้ 4 เท่าของแรงดันในการใช้งานของเครื่องสูบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ตัดถ่างไฮดรอลิค ซึ่งชุดสายไฮดรอลิคสามารถทนแรงดันได้ถึง 2800 บาร์ และออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานในกรณีเกิดการรั่วของสายไฮดรอลิค เป็นสายไฮดรอลิคชนิดพิเศษ ที่น้ำมันไฮดรอลิคสามารถไหลไปและกลับได้ในเส้นเดียวกัน ปลายสายทั้งสองข้างมีข้อต่อชนิดสวมเร็วแบบไร้แรงดัน เป็นชนิดข้อต่อเดี่ยว

3 เครื่องสูบไฮดรอลิคชนิดแรงดันสูง (High Pressure)



ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินชนิด 4 จังหวะ กำลัง 16 กิโลวัตต์ ให้แรงดันไฮดรอลิคในการใช้งานสูงสุด 720 บาร์ เป็นเครื่องสูบไฮดรอลิค ชนิดไร้วาวคอนโทรล พร้อมข้อต่อไฮดรอลิคชนิดสวมเร็ว ไร้แรงดันสำหรับต่อกับสายไฮดรอลิคชนิดพิเศษที่น้ำมันไดรอลิสมารถไหลไปและกลับได้ในเส้นเดียวกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดเครื่องมือกู้ภัยเพื่อใช้งาน ต้องสามาถถอดเปลี่ยนได้ทันที มีไฟ LED สำหรับสองสว่าง เครื่องสูบไฮดรอลิคสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 2 ชั่วโมง มีหูหิ้วบนตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย น้ำหนักโดยประมาณ 15 กิโลกรัม

MORE INNOTECH CO., LTD.

ถังขยะพลาสติก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถังขยะ 2 ระบบ 1 ช่องทิ้งแบบสวิง

ช่องทิ้งกึ่งอัตโนมัติแบบสวิงกลับ และช่องทิ้งหลักผลิตจาก
HD-Polyethylene (HDPE) มีล้อเลื่อนสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

ถังขยะรุ่น BIN-888 (120L)

รองรับขยะได้ 120 ลิตร
ขนาดมาตราฐาน
500 X 500 X 1100 mm

ถังขยะรุ่น BIN-777 (240L)

รองรับขยะได้ 240 ลิตร
ขนาดมาตราฐาน
590 X 715 X 1225 mm



MORE INNOTECH CO., LTD.

สายส่งน้ำดับเพลิง GOMTEX (ประเทศสเปน)

- สายส่งน้ำดับเพลิงความยาวสาย 20 เมตร (มีทั้งขนาด 1.5 นิ้ว / ขนาด 2.5 นิ้ว)
- สีแดง Gomtex ทอด้วยเส้นใยยางสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน
- ทนความร้อนได้สูง ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตเลี่ยม
- ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย
- ตัวสายดับเพลิงไม่มีตะเข็บ มี 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้
- ชั้นนอก เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile / PVC ขึ้นสันนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง
- ชั้นกลาง ถักทอจากใยสังเคราะห์ Polyester / Nylon มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง
- ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ Nitrile / PVC มีความเรียบสูงแรงเสียดทานต่ำทนต่อแรงกระแทกของน้ำ

ความสามารถการใช้งาน	ขนาด 1.5"	ขนาด 2.5"
ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)	290 PSI	290 PSI
ทนแรงดันทดสอบ (TEST PRESSURE)	510 PSI	435 PSI
ทนแรงดันระเบิด (BURSTING PRESSURE)	940 PSI	725 PSI



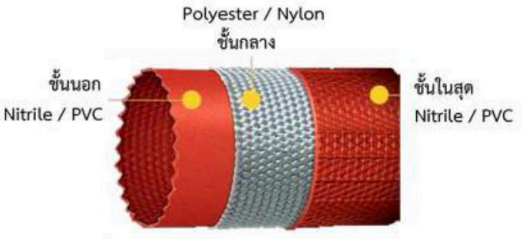

MORE INNOTECH CO., LTD.

FIRE ACCESSORIES



ชุดนักผจญเพลิง (Fire Fighters Suit)

หมวกดับเพลิง



หมวกดับเพลิงชนิดหงอน
ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
พร้อมหน้ากากชนิดใส

เสื้อ-กางเกงดับเพลิง



เสื้อเนื้อผ้าใบมีผ้าร่มกันน้ำ
ชั้นใน มีแถบสะท้อนแสงที่
รอบอก และรอบชายเสื้อ
เสื้อมาตราฐานยาว 42 นิ้ว
กางเกงเป็นเนื้อผ้าใบมีผ้าร่ม
กันน้ำชั้นใน เอวมีสายสะพาย
มีแทบสะท้อนแสงรอบขา

ถุงมือหนังกันความร้อน



ถุงมือหนังบุใยสังเคราะห์กัน
ความร้อน สีขาวเทา
มีความยาว 12 นิ้ว

รองเท้าบูต



รองเท้าบูต MT ชนิดพื้นเหล็ก
หัวเหล็ก สีดำคาดเหลือง
ความสูง 15 นิ้ว

ตู้เก็บชุดนักผจญเพลิง (Fire Suit Cabinet)

- ตู้เหล็กสีแดง เบอร์ 18
- พร้อมกุญแจล็อค
- บานประตูแบบ 2 ด้าน
- กระจกนิรภัย

ใส่ชุดและอุปกรณ์

- เสื้อดับเพลิง 4-6 ชุด
- หมวกดับเพลิง 4-6 ใบ
- ถุงมือดับเพลิง 4-6 คู่
- รองเท้าดับเพลิง 4-6 คู่

ขนาดตู้

120 X 160 X 50 cm
160 X 180 X 60 cm



ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Tools Cabinet)

- ขนาด 150 X 50 X 160 cm
- ตู้ชนิด 3 บานพับ ขนาดใหญ่
- กระจกนิรภัย (Safety)
- พร้อมระบบล็อค
  แบบแยกอิสระ
- ผลิตจากเหล็ก
  เกรด A เบอร์ 18
- รองรับน้ำหนักได้
  เยอะกว่าปกติ



MORE INNOTECH CO., LTD.

FIRE EQUIPMENT



SAFT CONE



FIRE PUMP



SAFT VEST



EXTINGUISHER WITH STATION



HOSE ACCESSORIES AND TOOLS





MULTIPUREPOSE DRY CHEMICAL

ชนิดแห้ง ABC



MODEL	2 V	5 V	10 V	15 V	20 V	50 V	100 V
Gross Weight (approx)	1.9 Kg.	4.4 Kg.	7.5 Kg.	10 Kg.	13 Kg.	40	70
Capacity	1 Kg.	2.5Kg.	7 Kg.	7 Kg.	9.5 Kg.	22.5	45
Empty	0.9 Kg.	1.9 Kg.	3 Kg.	3 Kg.	3.5 Kg.	17.5	25
Discharging Duration	8 sec	14 sec	18 sec	20 sec	24 sec	60 sec	120 sec
Shooting Range	3-5 m	5-7 m	8-10 m	8-10 m	8-10 m	8-10 m	8-10 m
Working Pressure	195 P.S.I.						
Propellant	N2 GAS						
Dealer By	Rai A-Ngun Co.,Ltd.						

CLEAN NON CFC

ชนิดเหลวระเหยได้เอง

H.C.F.C.123



MODEL	2 N	5 N	10 N	15 N
Gross Weight (approx)	1.9 Kg.	4.4 Kg.	7 Kg.	9.5 Kg.
Capacity	1 Kg.	2.5 Kg.	4.5 Kg.	6.5 Kg.
Empty	0.9 Kg.	1.9 Kg.	2.5 Kg.	3 Kg.
Discharging Duration	8 sec	14 sec	18 sec	18 sec
Shooting Range	3-5 m	4-6 m	5-7 m	6-8 m
Working Pressure	195 P.S.I.			
Propellant	N_2 GAS			

สีจราจร HIGH-WAY TRAFFIC PAINT

FOR ASPHALT & CONCRETE SURFACES

สีจราจร ใช้สำหรับพ่น หรือทาขอบทาง ถนนคอนกรีต เพื่อแบ่งช่องทางจราจร สามารถนำไปใช้โดย ใช้แปรงทาสี ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น ทำเครื่องหมายบริเวณที่ต้องการ โดยไม่ต้องผสมกับสารละลายอื่นๆ ซึ่งสีจราจร ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 415-2541

มีสี : สีขาว / สีเหลือง / สีแดง / สีดำ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

มีคุณภาพทนต่อแดดต่อฝน และทุกสภาวะอากาศ

บรรจุ 2 ขนาด - 3.785 ลิตร

- 18.925 ลิตร

ขาว

ดำ

แดง

เหลือง









หลักเขตทาง



รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. หลักเขตทางให้ทาสีขาวโดยรอบทุกด้าน
   ส่วนตัวอักษรและตัวเลขในหลักเขตทางให้ใช้สีดำ
   สำหรับหลักนำโค้งให้ทาสีขาวสลับดำโดยรอบ
   ตามรูปตัด Ⓐ 2 ชิ้น
3. งานคอนกรีตใช้ประเภท ค.1
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ SR 24 ตาม มทช.103
5. ให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาวมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง แบบที่ 4 ตาม
   มอก.606 ด้านหลังเป็นแผ่นฟลอยล์มีกาวในตัวติดบนแผ่นอลูมิเนียม หนา 2 มม.
   ก่อนแล้วจึงนำมายึดติดกับหลักคอนกรีตด้วยตะปูเกลียวตามรูปขยาย

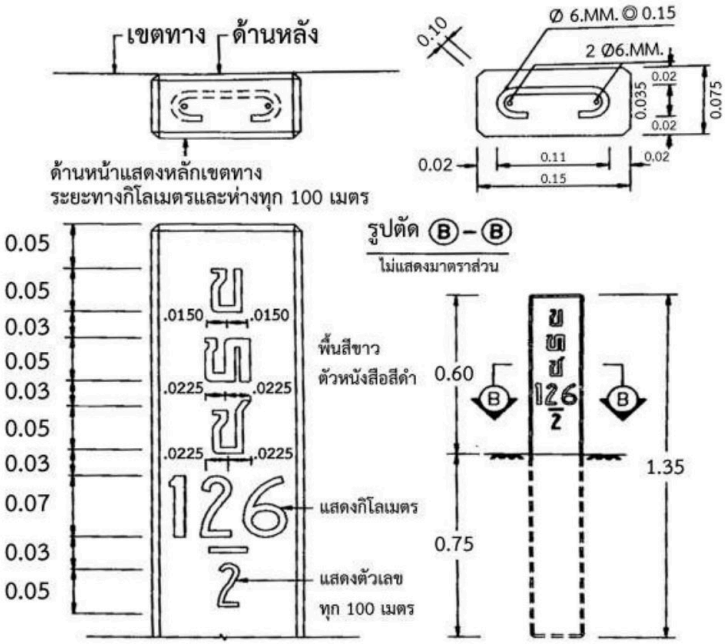

หลักเขตทาง
ไม่แสดงมาตราส่วน

MORE INNOTECH CO., LTD.

บริการด้าน IT

DATA CENTER

NETWORK

CLOUD

SOFTWARE

SERVER

STORAGE

PC & NOTEBOOK



MORE INNOTECH CO., LTD.



อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้า
ทั้งงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานในประเทศ
โดยเน้นด้านความซื่อสัตย์และมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัย ทั้งตัวบุคลากรของบริษัท
และเจ้าของโครงการ



บริษัท มอร์ อินโนเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111 ซอยเอกมัย 5 / ทองหล่อ 10
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105565146576
โทรสาร: (+66) 02-390-1567 **โทรศัพท์:** (+66) 099-257-1689
เว็บไซต์: www.moreinnotech.com **อีเมล:** contact@moreinnotech.com